

# ul. Św. Wojciecha

przekrój normalny od km 0+000,00 do km 0+075,20

8,00

6,00

jezdnia

3,00


pas ruchu

pas ruchu

2,00

chodnik

Konstr. parkingu  
analogicznie jak  
ul. Św. Wojciecha

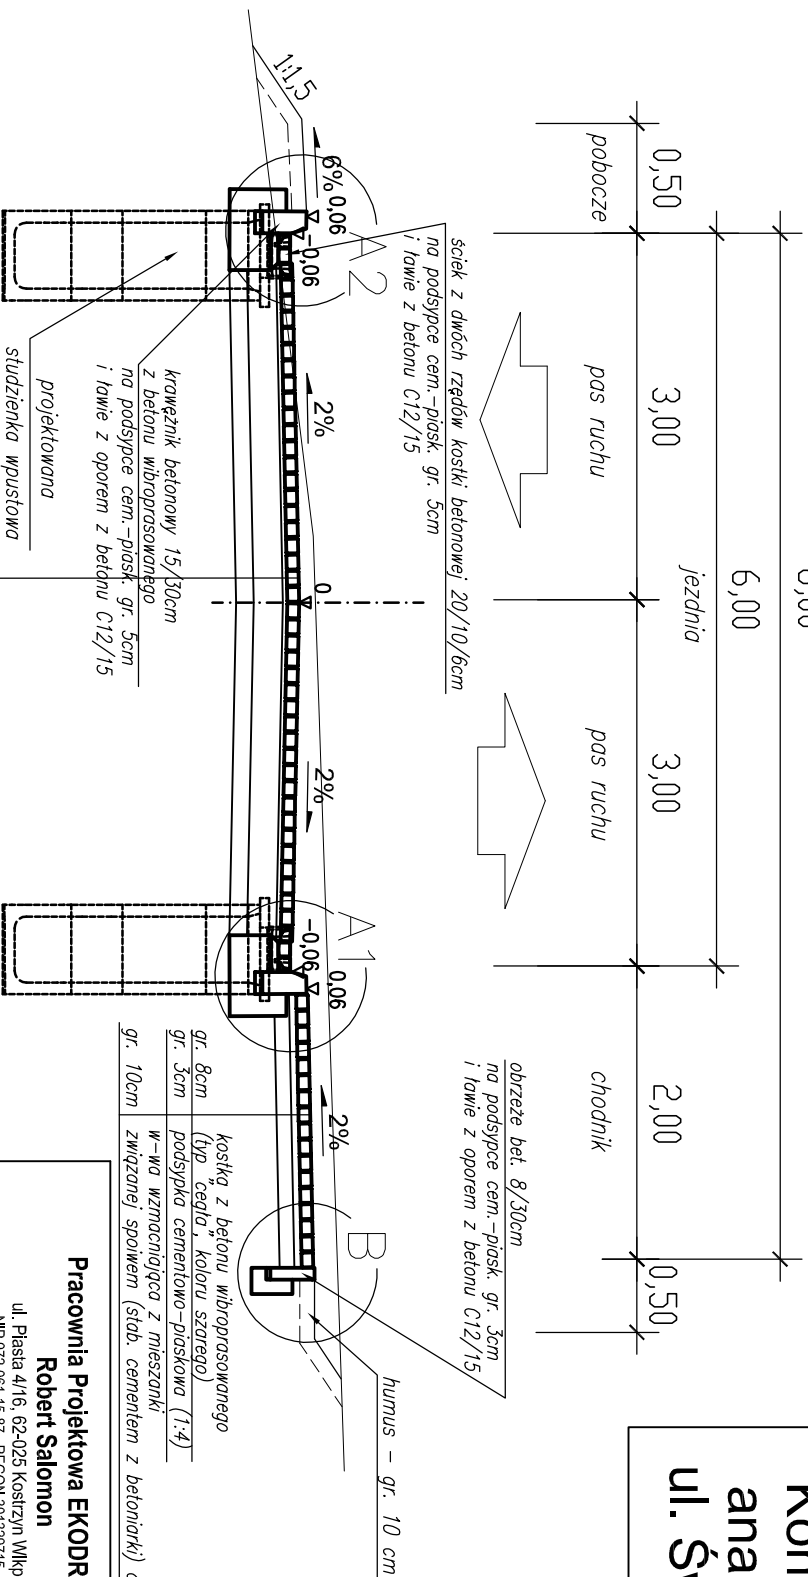

obrzeże bet. 8/30cm  
na podsypanie cem.-piask. gr. 5cm  
i ławie z oporem z betonu C12/15

humus - gr. 10 cm

krawężnik betonowy 15/30cm  
z betonu wibroprasowanego  
na podsypanie cem.-piask. gr. 5cm  
i ławie z oporem z betonu C12/15

studzienka wpustowa  
projektowana

ściek z dwóch rzędów kostki betonowej 20/10/6cm  
na podsypanie cem.-piask. gr. 5cm  
i ławie z betonu C12/15

gr. 10cm  
gr. 8cm  
gr. 3cm  
kostka z betonu wibroprasowanego  
(typ "cegła", koloru szarego)  
podsypanie cementowo-piaskowa (1:4)  
w-wa wzmacniająca z mieszanki

gr. 10cm  
gr. 8cm  
gr. 3cm  
kostka z betonu wibroprasowanego  
(typ "cegła", koloru szarego)  
podsypanie cementowo-piaskowa (1:4)  
w-wa wzmacniająca z mieszanki

<div>Pracownia Projektowa EKODROGA</div> <div>Robert Salomon</div> <div>ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. NIP 972-061-15-87 REGON 301329715 tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl</div>				<div>INWESTOR</div> <div>Gmina Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak</div>	
TEMAT: Budowa przedłużenia ulicy Św. Wojciecha wraz z budową parkingu w Czerwonaku					
RYSUNEK: Przekrój normalny				NR	4
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	MGR INŻ. ROBERT SALOMON	WK/P/02335/POOD/06 DROGOWA	09.2017		
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. DORIAN PIECHOWIAK	WK/P/0296/POOD/12 DROGOWA	09.2017		
BRANŻA DROGOWA	STADIUM PB/PW	ROK OPRACOWANIA 2017	NR UMOWY	SKALA	
WIF. 272.2.17.15 z DNA 13.07.2015				1:50	