

Czerwonak, 12.10.2020 r.

**BZ.271.19.2020**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie.**

1. Zamawiający, Gmina Czerwonak, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), dalej Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1**

Czy w związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest budowa nowych ulic Fabrycznej i Okrężnej, Zamawiający będzie pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Pytanie 2**

Po czyjej stronie, Zamawiającego czy Wykonawcy będą koszty związane z ewentualną wycinką drzew i krzewów?

**Pytanie 3:**

Po czyjej stronie, Zamawiającego czy Wykonawcy będą opłaty administracyjne związane z ewentualną wycinką drzew i krzewów?

**Odpowiedź (dot. pytania 2 i 3):**

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w wycenie koszt usunięcia zieleni kolidującej z inwestycją, zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej. Z uwagi na fakt, iż inwestycja będzie realizowana na podstawie dwóch decyzji ZRID (podjętych w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych) – opłata administracyjna nie jest wymagana i nie przewiduje się nasadzeń kompensacyjnych.

**Pytanie 4**

Prosimy o określenie zakresu robót dla przebudowy przyłączy wodociągowych DN 40 mm – 1,0 kpl. i DN 32 mm – 2,0 kpl. Oraz prosimy o załączenie do SIWZ profili podłużnych dla przebudowy przyłączy wodociągowych i przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej.

**Odpowiedź:**

Zakres robót dla przebudowy przyłączy wodociągowych określony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. 5 do SIWZ (zał. 6 i 13, branża sanitarna).

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp modyfikuje treść załącznika 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa, poprzez dodanie dodatkowo profili podłużnych dla przebudowy przyłączy wodociągowych i przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (w załączeniu).

Szczegółowy opis znajduje się również w załączniku nr 5 do SIWZ, zał.14 Przebudowa hydrantów.

2. Niniejsze stanowi integralną część SIWZ.
3. Zamawiający nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu.


Z up. Wójta

  
Paweł Glaser  
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Sprawę prowadzi:  
Magdalena Kozak  
Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Załączniki:

- 1) 23.przyłącza wodociągowe profil
- 2) 24.plan sytuacyjny sieci

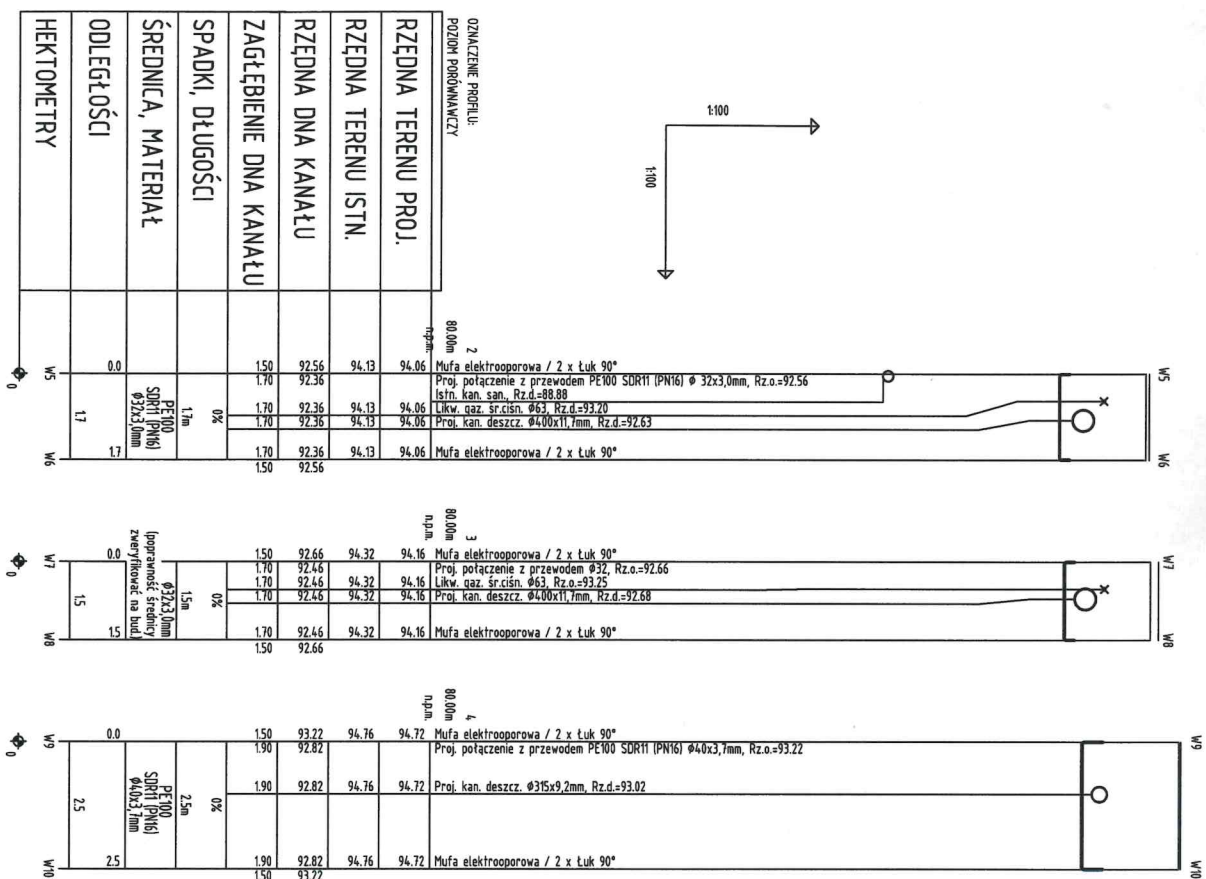

- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić rzędnę proj. i istn. uzbrojenia podziemnego oraz wykonać próbne przekopy.
  2. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych w zbliżeniach z istn. i proj. uzbrojeniem, w tym min. z przewodami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć, w razie konieczności odsunąć na czas wykonywanych robót ziemnych i montażowych.
  3. Bezwzględnie należy zapewnić min. przykrycie zgodnie z profilami podłożnymi.
  4. Prace prowadzić metodą wykopu otwartego.

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA		DATA		06.2017	
<b>SIMA</b>					
PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH					
ul. Miłkowska 183/1 61-131 Poznań RIP 526-195-22-78 tel. 61 650 82 30 biuro@sima.poznan.pl					
SZKICOWANIE					
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY					
INWESTOR					
Gmina Czerwonak ul. Zrębiana 39 62-004 Czerwonak					
OBJEKT					
Projekt sieci kanalizacji deszczowej w związku z budową ulicy Okrężnej i Fabrycznej w Kłecie, gm. Czerwonak					
TYTUŁ		SKALA		M. RYS.	
PROFIL PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY WODCIĄGOWYCH		1:100 / 1:100		IS-07	
PROJEKTOWAŁ		NR UPRAWNIENIA		PROJIS	
mgr inż. Jacek Sikora		WKP/056/P/005/03			
OPRACOWAŁ					
SPRAWDZIŁ		WKP/015/P/005/06			
mgr inż. Tomasz Bartkowiak					

